Malla de protección para translúcidos

FP

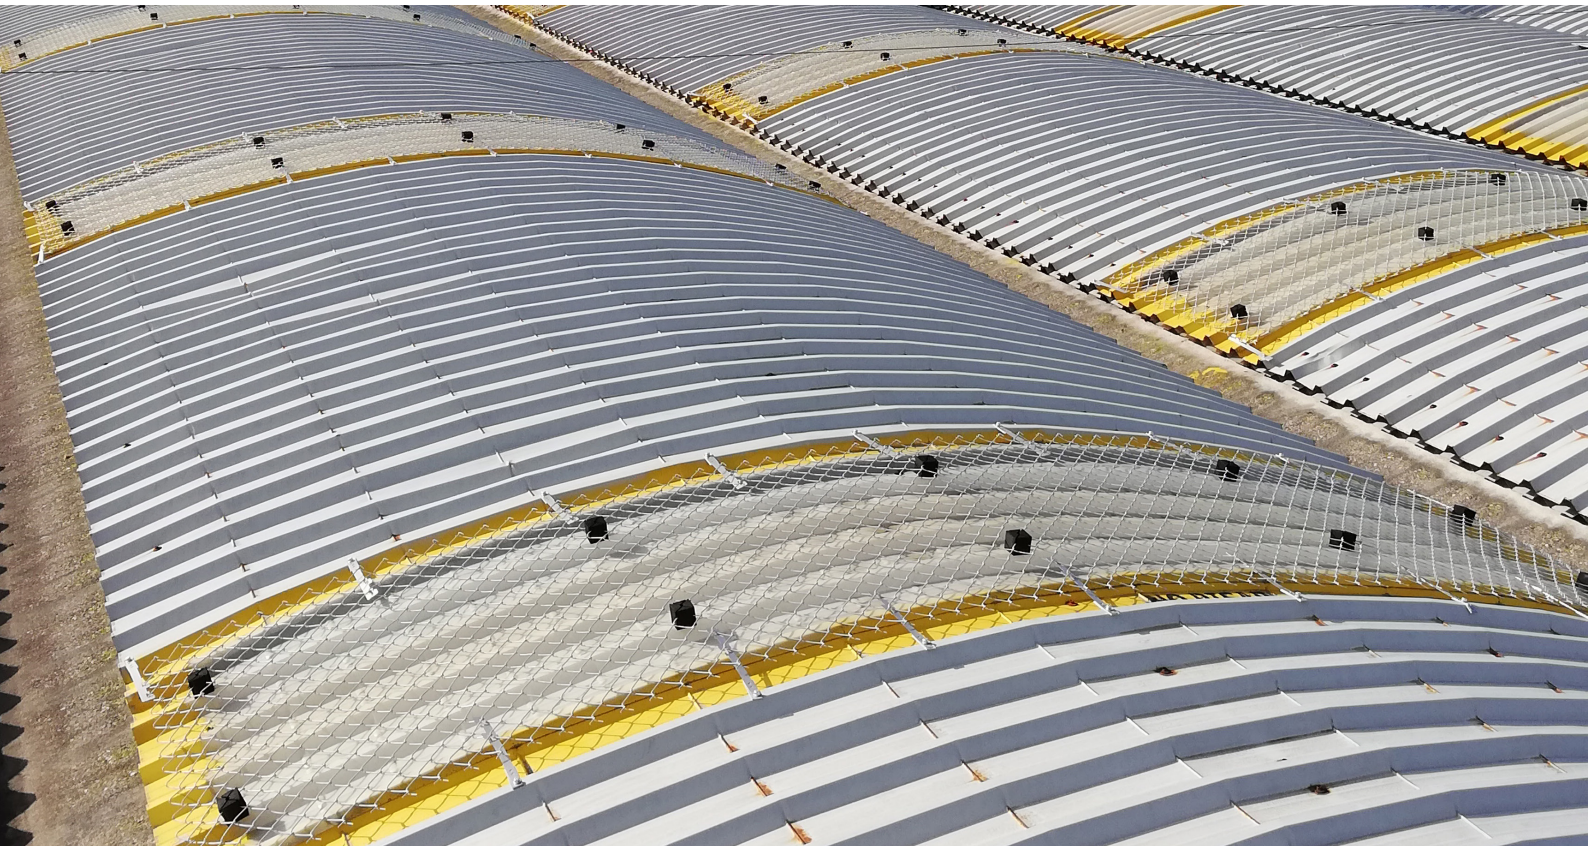

TESTED 1200 JOULES CERTIFICADO

UNE-EN 1873:2015 CERTIFICADO

UNE-EN 15057:2007 CERTIFICADO

Applus+ Product Certification

gm

UNA GAMA COMPLETA EXCLUSIVA
PARA PROFESIONALES

www.gmiberica.es

ACCESO CUBIERTA

Malla de protección para translúcidos

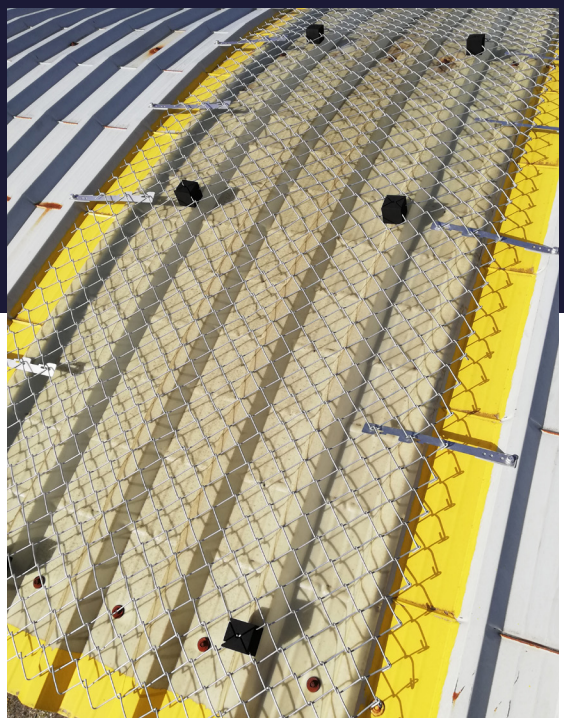

Los paneles translúcidos presentes en las cubiertas representan un grave riesgo de caída ya que, son difíciles de distinguir del resto de la cubierta. Por lo general, estos paneles translúcidos suelen estar fabricados con materiales frágiles, como el poliéster o el policarbonato, que no son capaces de soportar el peso de una persona. Las mallas de protección diseñadas para los paneles translúcidos son ideales para su uso en cubiertas de acero, ya sea chapa perfilada o panel sándwich. Estas mallas proporcionan una solución segura y de fácil instalación para abordar este problema.

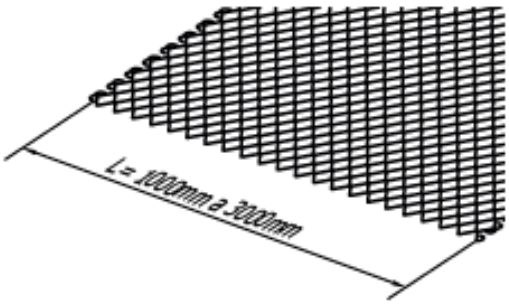

- Malla de enrejado galvanizado simple torsión, malla 50mm con hilo de ø 2,1mm.
- Malla disponible en diferentes anchos (1000 /1200 /1500 /2000 /2500 /3000mm)
- Malla disponible en largos de 1m a 25m
- Pata de fijación adaptable a diversos vanos entre ondas de la chapa
- Fijación patas cada 500mm.
- Tacos separadores (opcional) cada 1000mm.
- Fijación sobre chapa con espesor mínimo de 0.5mm



Malla acero galvanizado 2,1mm.



Pata en acero inox 304

Tornillo 6,3 x 38 con junta EPDM cabeza en aluminio



Banda EPDM estanqueidad

Taco EPDM

Rápido montaje / 1 tornillo por pata / Estanqueidad asegurada

El sistema ha sido ensayado, según las normas **UNE-EN 15057:2007** y **UNE-EN1873:2015**, siendo sometido a impactos de 600J y 1200J respectivamente, superando satisfactoriamente todos los criterios exigidos.

Tel. +34 935 992 239 | www.gmiberica.es | info@gmiberica.es