

LÍNEAS DE VIDA

PARA CHIMENEA



Vano máximo 15m

Largo máx. LV: 200m


Nº máximo de usuarios: 4

Ancho chimeneas: 300 a 1240 mm

Fijación y dimensiones


A

Extremo





B

Intermedia





C

Curva

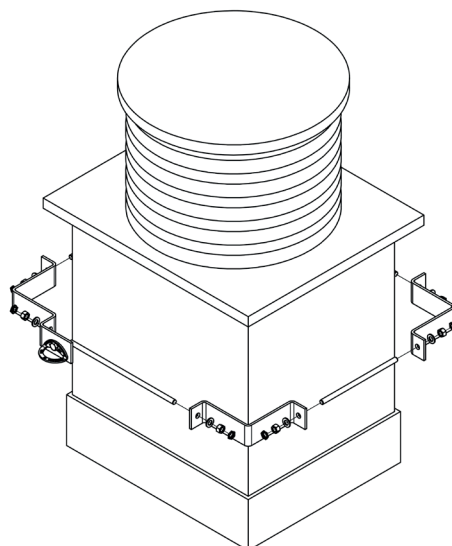

Uso de bridas de 3 y 4 pliegues

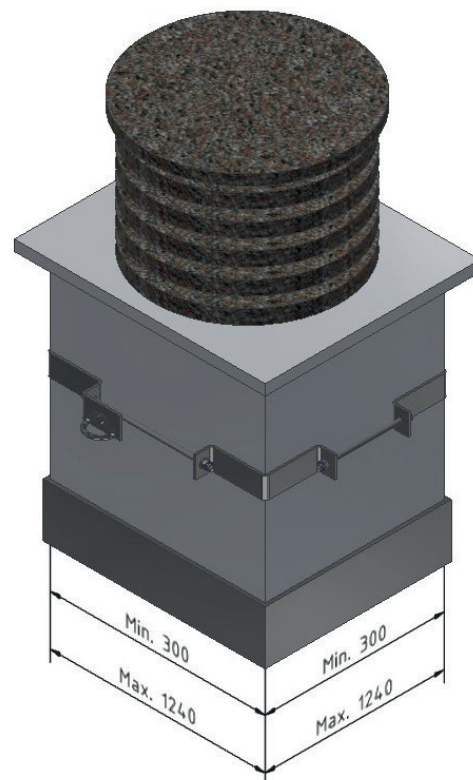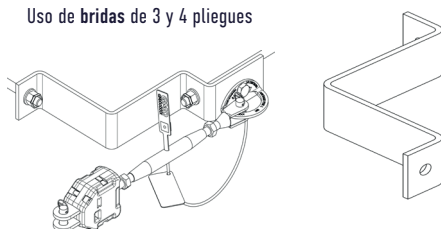

LÍNEAS DE VIDA PARA CHIMENEA



Accesorios y complementos



Tensor + Preajustador



Absorbedor de energía



Cable INOX Ø8



Aprieta cable Monobloc



Precinto GM



Pieza intermedia manual



Pieza intermedia a carro



Pieza de curva



Carro + mosquetón



Cartel de seguridad

La Línea de vida Para Chimenea de GM está concebida para ser instalada tanto en chimeneas convencionales como industriales respetando sus medidas, y ha sido certificada conforme a las exigencias de la norma EN 795 tipo C, siendo sometida a una carga mínima de 15 kN en todas las direcciones en las que se aplicaría la fuerza en caso de caída y superando satisfactoriamente todos los criterios exigidos.

Sistema de Trazabilidad Rápido (S.T.R.)

El Sistema de Trazabilidad Rápido (S.T.R.) permite visualizar en pantalla de smartphone o tableta información relativa a la Línea de Vida instalada mediante el escaneo de un código QR. Cada dispositivo de anclaje está dotado de una plaqueta de identificación con etiqueta, a través de la cual el usuario puede acceder a la aplicación web desarrollada por GM.

1

Instala la placa S.T.R.
que GM suministra
con cada Línea de vida

2

Escanea el QR asignado
con un dispositivo
electrónico

3

Lleva tus revisiones al día
de manera cómoda, cómo
y cuándo quieras

