

BARANDILLA T-22

FIJA PASANTE EN ALUMINIO




Preconizaciones

La barandilla GM pasante vertical o inclinada a 22° se instala en periferia de las terrazas técnicas inaccesibles para proteger a los operarios durante las operaciones de mantenimiento. Este dispositivo se puede instalar en las terrazas con peto y está disponible en versión bruta, termolacada y anodizada.


Cumple con las normativas francesa NF85015 y europea EN 14122-3 con un espacio entre soportes de 1600mm.




Soporte fijación en
aplique
Soporte vertical

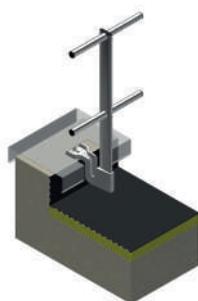


Soporte fijación bajo albardilla
(peto no impermeabilizado)
Soporte vertical

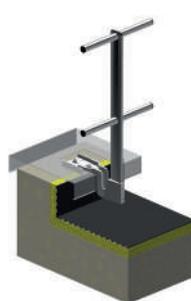


Soporte fijación bajo albardilla
(peto impermeabilizado)
Soporte vertical

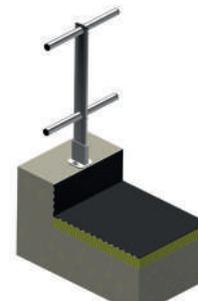


Soporte fijación sobre peto
Soporte vertical

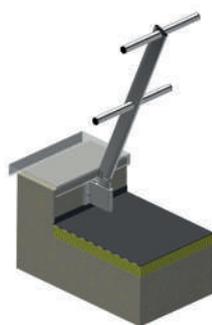


Soporte inclinado fijación en
aplique Soporte inclinado

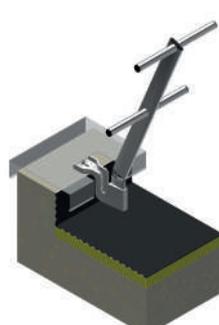


Soporte inclinado fijación
bajo albardilla
(peto no impermeabilizado) So-
porte inclinado

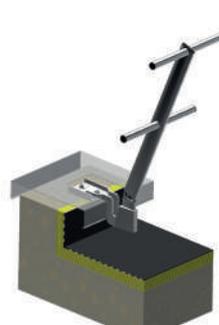


Soporte inclinado fijación bajo
albardilla (peto impermeabilizado)
Soporte inclinado

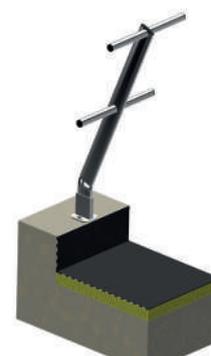


Soporte fijación sobre peto
Soporte inclinado

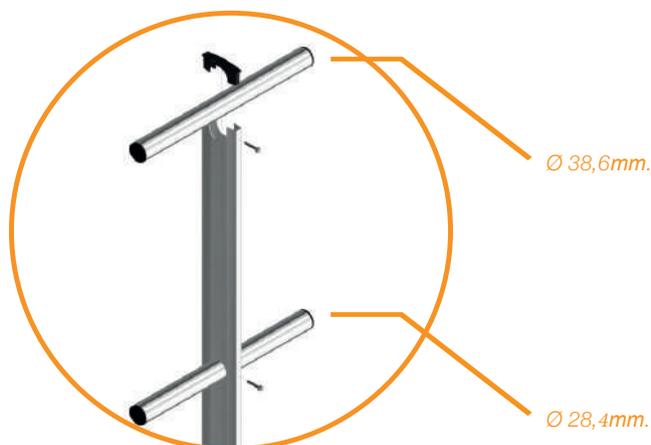


Dimensiones

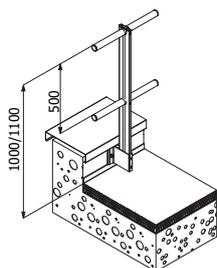


Fijación en aplique

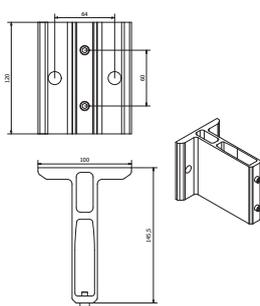


Pletina aplique

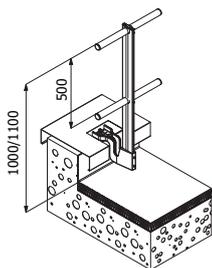


Fijación bajo albardilla
(peto no impermeabilizado)

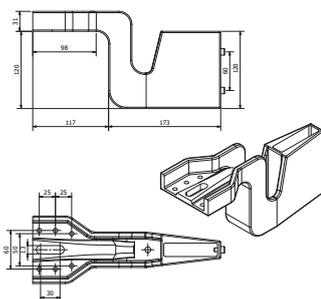


Pletina Z estándar

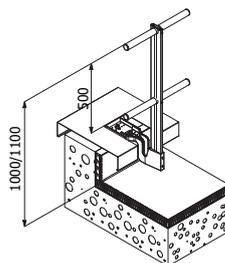


Fijación bajo albardilla
(peto impermeabilizado)

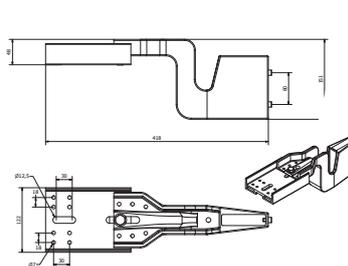

Pletina Z alargada

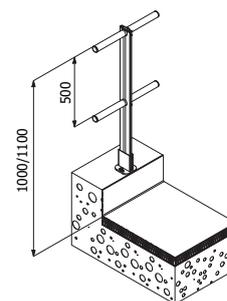

Fijación sobre peto

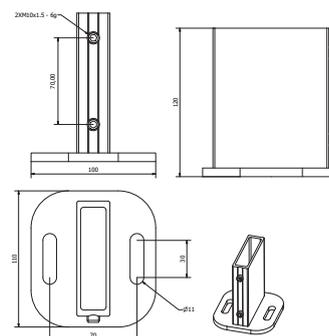

Pletina sobre peto

Accesorios



Pasamanos superior de aluminio Ø 38,6mm. (L=2900mm)



Pasamanos inferior de aluminio Ø 28,4mm. (L=2900mm)



Tapón de acabado de polietileno



Manguitos de ángulo variable en polietileno



Conexión de los pasamanos por extremo reducido



Rodapié de aluminio (L = 3000mm)



Rótula de inclinación

Características técnicas

	Cubierta terraza Con peto	Cubierta terraza Sin peto	Cubierta chapa perfilada	
Estructura de fijación	✓	✗	✗	
	Aplique de peto	Sobre peto	Bajo albardilla	Anclada en losa de hormigón (con postes)
Tipo de fijación	✓	✓	✓	✗
		Aluminio	Acero galvanizado	
Intervención necesaria en impermeabilización	Si	✓	✗	
Altura de pasamanos ajustable	No			