


DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS ESTÁNDARES


RAÍL DE SEGURIDAD



El raíl de seguridad GM se puede fijar sobre todo tipo de soporte de manera horizontal (hormigón, chapa perfilada o cubierta deck, zinc, fachada etc.), en suelos, muros o bajo techo/overhead.

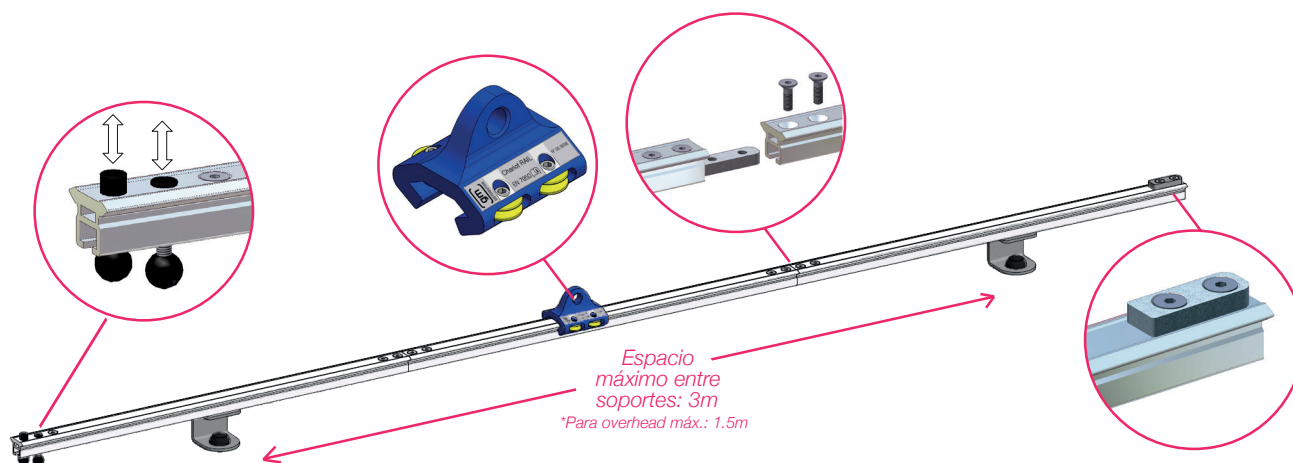


Fijación



Fijación del soporte de raíl sobre todo cualquier tipo de superficie, añadiendo el interface adecuado si fuera necesario

Dimensiones

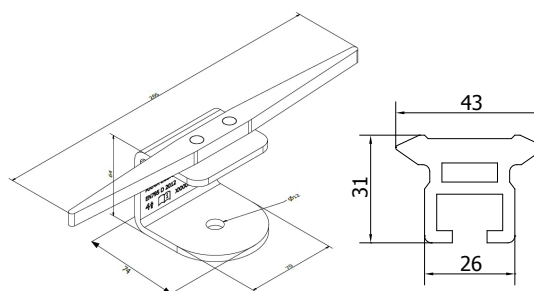


Soporte de raíl

Raíl de aluminio

Componentes - Accesorios




Carro de Aluminio anodizado con rodamientos




Raíl de aluminio anodizado, mecanizado en los extremos para las uniones y topes de extremo



Plato de unión en INOX



Tope de extremo fijo en INOX para bloquear el movimiento del carro en los extremos del dispositivo



Tope de extremo móvil en INOX que permite la entrada/salida sobre el raíl



Curva, el raíl puede ser curvado para adaptar el dispositivo a diferentes configuraciones

